

CONCRETE LOOK

Powder



MARAZZI



Powder

Zwischen urbaner Materie und diffusem Licht interpretiert Powder in Feinsteinzeug einen Beton mit unregelmäßigem Bild und weichen Schattierungen für Wohn- und Geschäftsräume. Die Kollektion umfasst Sand, Mud, Smoke, Crete und Graphite in 30x60, 60x60, 75x75 und 75x150. Das Dekor Liberty und das Mosaik Spina erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Technologie Tecnico vervollständigt eine Kollektion, die auch für moderne Außenräume sehr gut geeignet ist.




















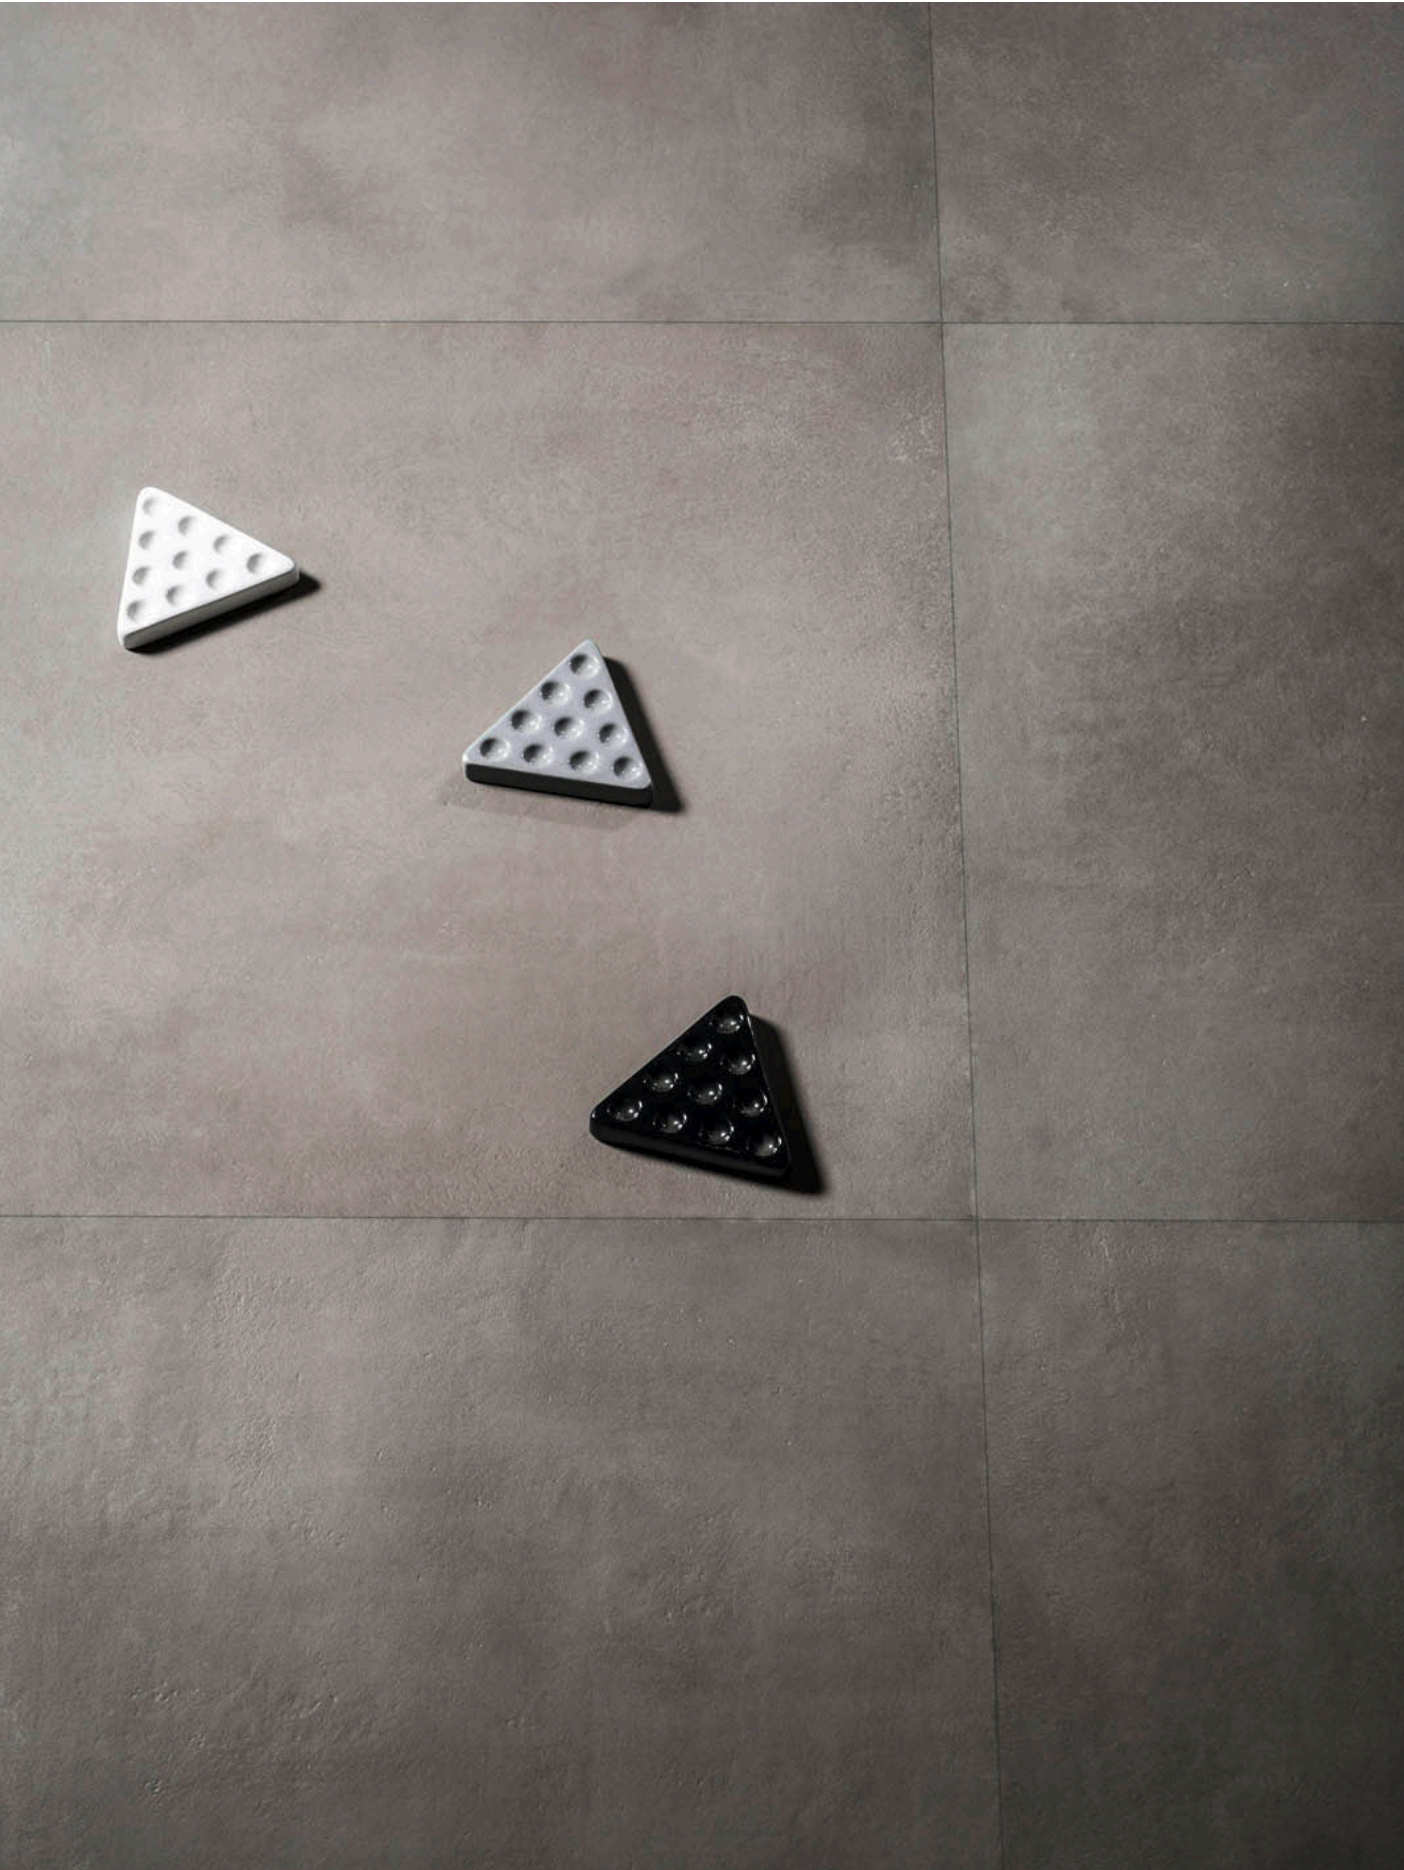

















Powder Index


Powder

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Crete

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWV	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,03	21	47,25	987,67
75x75cm	Natural	MMX0	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	24,10	42	47,25	1.011,99
60x60cm	Natural	M09C	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,34
30x60cm	Natural	M0C4	Powder Crete	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,98	48	51,84	1.055,16
60x60cm	Structured Surface	M0CP	Powder Crete Str.	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,26	40	43,20	850,39



Graphite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWY	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,70	21	47,25	938,62
75x75cm	Natural	MMX3	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,26	42	47,25	934,72
60x60cm	Natural	M0AQ	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,58	40	43,20	903,01
30x60cm	Natural	M0C7	Powder Graphite	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,29	48	51,84	1.022,08
60x60cm	Structured Surface	M0D1	Powder Graphite Str.	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,17	40	43,20	886,70




Mud

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWW	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,63	21	47,25	937,31
75x75cm	Natural	MMX1	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,25	42	47,25	934,35
60x60cm	Natural	M09Q	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,77	40	43,20	910,82
30x60cm	Natural	M0C5	Powder Mud	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
60x60cm	Structured Surface	M0CQ	Powder Mud Str.	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,20	40	43,20	888,16



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWU	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13
75x75cm	Natural	MMWZ	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,34	42	47,25	938,24
60x60cm	Natural	M09A	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,96	40	43,20	878,58
30x60cm	Natural	M0C3	Powder Sand	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,83	48	51,84	1.047,91
60x60cm	Structured Surface	M0C8	Powder Sand Str.	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48




Smoke

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWX	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,66	21	47,25	937,87
75x75cm	Natural	MMX2	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,56	42	47,25	989,53
60x60cm	Natural	M09U	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,86	40	43,20	914,29
30x60cm	Natural	M0C6	Powder Smoke	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,53	48	51,84	1.081,35
60x60cm	Structured Surface	M0D0	Powder Smoke Str.	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,89	40	43,20	915,45




Liberty

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x75cm	Natural	M002	Powder Decoro Liberty Caldo	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	25,00	42	47,25	1.050,00
75x75cm	Natural	M003	Powder Decoro Liberty Freddo	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33



Mosaik Spina Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNAP	Powder Sand Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	5,33	60	21,60	320,04



Mosaik Spina Mud

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNN8	Powder Mud Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaik Spina Smoke

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNG8	Powder Smoke Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	5,54	60	21,60	332,25



Mosaik Spina Crete

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNZ4	Powder Crete Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,68



Mosaik Spina Graphite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MN1X	Powder Graphite Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,27

Legende

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI